


# Kratki do kanałów okrągłych

# SGR

[Pobierz Wentyle](#)  
[Pobierz AlnorCAM](#)  
[Zamawiaj w B2B](#)

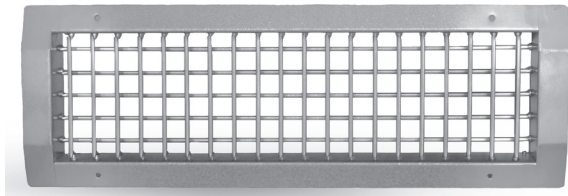

## Opis

SGR jest kratką nawiewno-wywiewną. Przeznaczona jest do bezpośredniego montażu na przewodzie okrągłym za pomocą dostarczonych wkrętów. Kratka jest tak skonstruowana, że jej kołnierze szczelnie przylegają do płaszczyzny przewodu niezależnie od jego średnicy. Kratka wykonana jest ze stali ocynkowanej bez użycia zgrzewów. Oznacza to, że jest możliwe użycie jej bez konieczności zabezpieczeń antykorozyjnych, ma takie same wykończenie powierzchni jak przewody. Kratka może być wyposażona w pojedyncze lamelki lub podwójne lamelki zamocowane pionowo i poziomo. Kąt nachylenia lamelek jest regulowany ręcznie. Ponadto kratka może być wyposażona w przepustnicę zastawną-kątową SGR-DA.

## Rodzaje wykończenia



Kratki: blacha ocynkowana

Kratki mogą być pokryte lekiem proszkowym RAL9016.




## Przykład oznaczenia

Kod produktu: SGR a bbb ccc

typ  
rodzaj  
A wymiar  
B wymiar

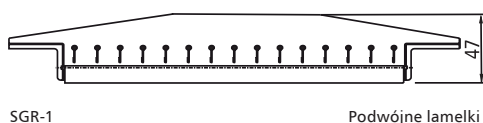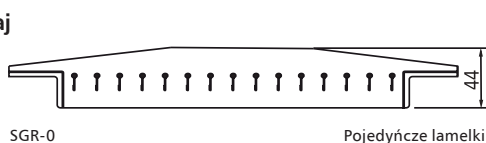

## Wymiary

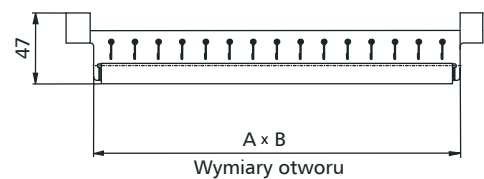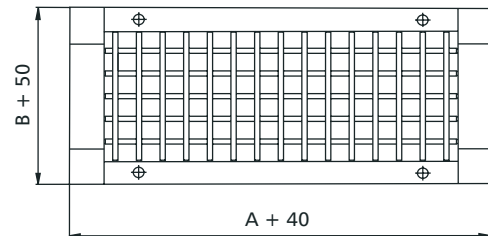

| wymiar<br>A x B [mm] | min. wymiar<br>przewodu<br>[mm] | powierzchnia<br>[m <sup>2</sup> ] | waga SGR-0<br>[kg] | waga SGR-1<br>[kg] |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 425x75               | 160                             | 0,032                             | 1,1                | 1,4                |
| 525x75               | 160                             | 0,039                             | 1,3                | 1,7                |
| 625x75               | 160                             | 0,047                             | 1,5                | 1,9                |
| 425x125              | 250                             | 0,053                             | 1,5                | 1,8                |
| 525x125              | 250                             | 0,066                             | 1,7                | 2,0                |
| 625x125              | 250                             | 0,078                             | 2,1                | 2,4                |
| 425x225              | 500                             | 0,096                             | 2,7                | 3,0                |
| 525x225              | 500                             | 0,118                             | 3,1                | 3,4                |
| 625x225              | 500                             | 0,141                             | 3,4                | 3,7                |
| 825x225              | 500                             | 0,186                             | 4,8                | 5,1                |