


Круглые приточные анемостаты **АСР**

[Скачайте программу Wentyle](#)
[Скачайте программу AlnorCAM](#)
[Заказывайте в системе В2В](#)



Размеры

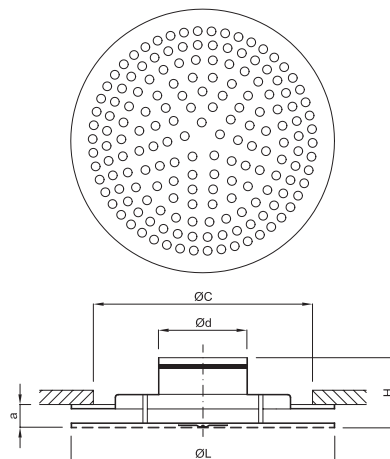

Описание

Приточные анемостаты АСР с перфорированной плоскостью используются для низко и средненапорных вентиляционных установок, а также приточных и вытяжных установок кондиционирования. Могут работать с постоянным и переменным потоком воздуха. Приточный воздух может иметь температуру на 12°С ниже температуры воздуха в помещении. Благодаря этому анемостаты АСР могут применяться например, в холодильных установках. Рекомендуется монтаж в плоскости потолка.

Материал: алюминий

Отделка: порошковое покрытие

Стандартный цвет: RAL 9010

по специальному заказу есть возможность окраски в любой цвет палитры RAL.

Пример обозначения

Код изделия: **АСР** **aaa**

тип _____
размер _____

размер	ØD [mm]	ØL [mm]	ØC [mm]	H [mm]
125	123	240	200	148
160	158	300	260	158
200	198	360	320	168
250	248	460	420	168
315	313	540	500	168
400	398	540	500	168

Технические данные

Таблица выбора

