




Квадратные приточные анемостаты

АКР

Скачайте программу [Wentyle](#)
Скачайте программу [AlnorCAM](#)
Заказывайте в системе [B2B](#)

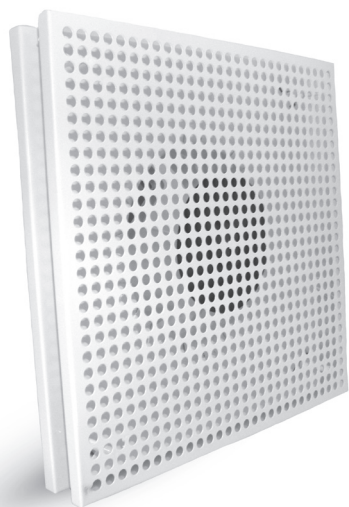

Размеры

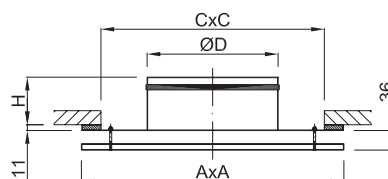

Описание

Приточные анемостаты АКР используются для низко и средненапорных вентиляционных установок, а также приточных и вытяжных установок кондиционирования. Могут работать с постоянным и переменным потоком воздуха. Приточный воздух может иметь температуру на 12°C ниже температуры воздуха в помещении. Благодаря этому анемостаты АКР могут применяться например, в холодильных установках. Рекомендуется монтаж в плоскости потолка.

Материал: алюминий

Отделка: порошковое покрытие

Стандартный цвет: RAL 9010

по специальному заказу есть возможность окраски в любой цвет палитры RAL.

Пример обозначения

Код изделия: **АКР** **aaa**

тип _____
размер _____

размер	ØD [mm]	AxA [mm]	CxC [mm]	H [mm]
125	123	235x235	200x200	138
160	158	295x295	260x260	148
200	198	395x395	360x360	158
250	248	495x495	460x460	158
315	313	595x595	560x560	158
400	398	595x595	560x560	158

Технические данные

Таблица выбора

