

# Предизолированные отводы IZOL® system BSLI-15

Скачайте программу [Wentyle](#)  
Скачайте программу [AlnorCAM](#)  
Заказывайте в системе [B2B](#)



## Описание

BSLI - предизолированный отвод состоит из внутреннего колена с уплотнительной прокладкой из EPDM-резины и наружного колена без уплотнения.

Пример обозначения


Код изделия: **BSLI - 25 - 200 - 15**

тип

Изоляция

Ød

угол

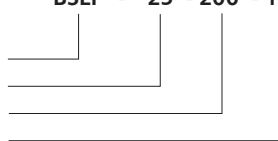

изоляция 10 мм


Ød [мм]	ØD [мм]	L [мм]	вес [кг]	Ød [мм]	ØD [мм]	L [мм]	вес [кг]
80	100	13	0,3	140	160	35	0,6
100	125	13	0,4	160	180	36	0,6
125*	160	16	0,6	180	200	37	0,7

\*стандартно BSLI-10-125-15 изготавливается с диаметром наружной оболочки D = 160 мм, по специальному заказу возможно изготовление наружной оболочки диаметром 150 мм, в этом случае маркировка изменяется на следующую: BSLII-10-125-150-15

изоляция 16 мм

Ød [мм]	ØD [мм]	L [мм]	вес [кг]	Ød [мм]	ØD [мм]	L [мм]	вес [кг]
80	112	13	0,3	160	192	21	0,8
100	132	13	0,5	200	232	26	1,0
125	157	16	0,5	250	280	33	1,5

## Размеры

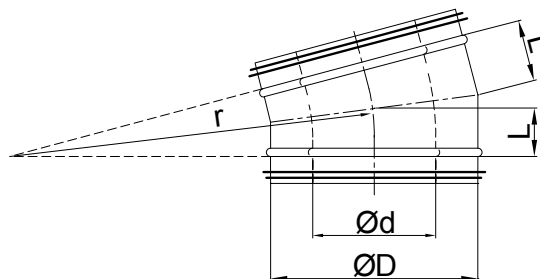

Изоляция 25 мм

Ød [мм]	ØD [мм]	вес [кг]	Ød [мм]	ØD [мм]	вес [кг]
100	150	0,6	250	300	2,1
125	180	0,7	280	315	2,5
140	200	0,9	300	355	3,0
150	200	0,9	315	355	3,4
160	224	1,0	355	400	4,5
180	224	1,1	400	450	5,5
200	250	1,3	450	500	5,8
224	280	1,9	500	560	7,4

Изоляция 50 мм

Ød [мм]	ØD [мм]	вес [кг]	Ød [мм]	ØD [мм]	вес [кг]
100	200	0,8	250	355	3,0
125	224	1,0	280	400	4,1
140	250	1,5	300	400	4,2
150	250	1,6	315	400	4,6
160	250	1,7	355	450	5,5
180	280	1,8	400	500	6,4
200	300	2,0	450	560	7,6
224	315	2,5	500	600	10,3

Предизолированные отводы IZOL®system

# BSLI-15

[Скачайте программу Wentyle](#)

[Скачайте программу AlnorCAM](#)

[Заказывайте в системе B2B](#)

## Размеры

Изоляция 100 мм					
Ød [мм]	ØD [мм]	вес [кг/м]	Ød [мм]	ØD [мм]	вес [кг/м]
100	300		250	450	
125	315		280	500	
140	355		300	500	
150	355		315	500	
160	355		355	560	
180	400		400	600	
200	400		450	630	
224	450		500	710	