



Крестовина с круглыми отводами

CZ2

Скачайте программу [Wentyle](#)
Скачайте программу [AlnorCAM](#)
Заказывайте в системе [B2B](#)

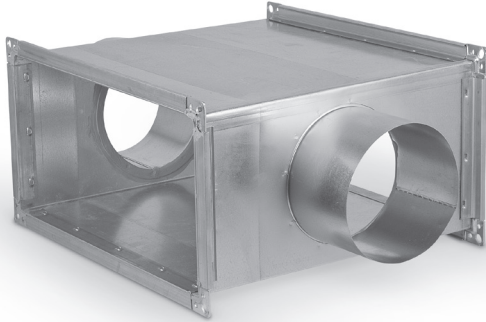

Размеры

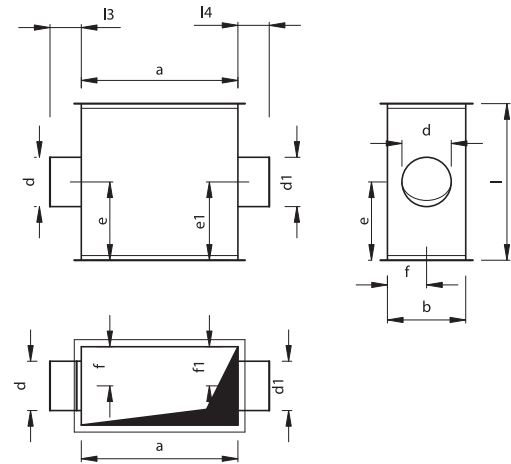


Описание

Крестовина с круглыми отводами на концах имеет рамки из жестяных профилей и укреплен поперечной гофрировкой стального листа.

Стандартно круглые отводы расположены симметрично. Стандартно отводы имеют размер нипельного соединения, которое по заказу может быть типа CZL2, в котором нипель оснащен уплотнителем.

Пример обозначения

код изделия: **CZ2 - N - OCU - 500 × 300 - 400 - 160 - 50 - 80 - 100 - 150 - 100 - 80 - 100**

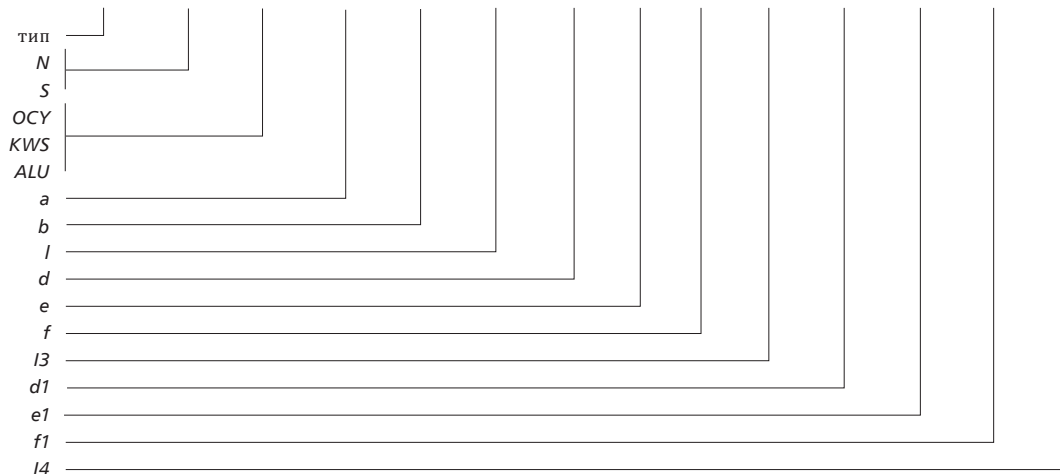

N низкое давление
S среднее давление
OCU оцинкованный материал
KWS кислотоустойчивый материал
ALU алюминиевый материал
a высота
b ширина
l длина
d радиус отвода

e сдвиг отвода по длине
f сдвиг отвода по ширине
l3 высота отвода (по умолчанию l3=100 мм)
d1 ширина отвода
e1 сдвиг отвода по длине
f1 сдвиг отвода по ширине
l4 высота отвода
Если все размеры второго отвода такие же, как и первого, то они имеют значения по умолчанию