



## Описание

Фильтрующий элемент FSBQ-I устанавливается в канальный фильтр FSBQL. Имеет очень простую конструкцию – на рамке из стальной проволоки пришит фильтрующий материал. Фильтрующий элемент FSBQ-I представлен в двух версиях: с классом очистки EU3 и EU5. Фильтрующий элемент может быть сделан с классом очистки EU4.

### Пример обозначения

Код изделия **FSBQ - I3 - d**

тип \_\_\_\_\_  
класс очистки \_\_\_\_\_  
диаметр \_\_\_\_\_

## Технические данные

Фильтрующий элемент FSBQ-I3, класс очистки EU3  
(для 5400м<sup>3</sup>/ч/м<sup>2</sup>)

Начальное сопротивление: 40Па


Конечное сопротивление: 200-250Па

Фильтрующий элемент FSBQ-I5, класс фильтрации EU5  
(для 900м<sup>3</sup>/ч/м<sup>2</sup>)

Начальное сопротивление: 45Па

Конечное сопротивление: 450Па

## Размеры

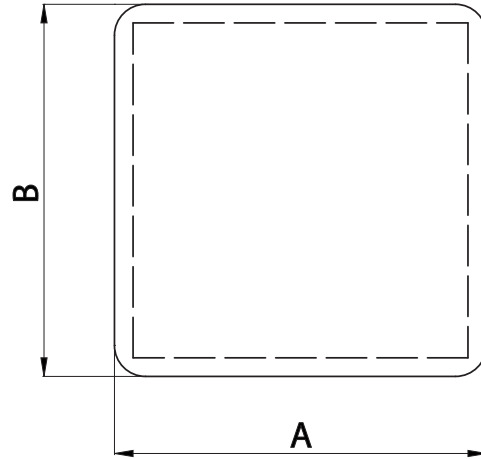

тип	A [mm]	B [mm]	класс очистки
FSBQ-I3-100	204	160	EU3
FSBQ-I5-100	204	160	EU5
FSBQ-I3-125	220	180	EU3
FSBQ-I5-125	220	180	EU5
FSBQ-I3-150	244	210	EU3
FSBQ-I5-150	244	210	EU5
FSBQ-I3-160	244	210	EU3
FSBQ-I5-160	244	210	EU5
FSBQ-I3-200	278	250	EU3
FSBQ-I5-200	278	250	EU5
FSBQ-I3-250	324	300	EU3
FSBQ-I5-250	324	300	EU5
FSBQ-I3-315	380	360	EU3
FSBQ-I5-315	380	360	EU5
FSBQ-I3-350	418	400	EU3
FSBQ-I5-350	418	400	EU5
FSBQ-I3-400	464	450	EU3
FSBQ-I5-400	464	450	EU5
FSBQ-I3-450	513	500	EU3
FSBQ-I5-450	513	500	EU5
FSBQ-I3-500	563	550	EU3
FSBQ-I5-500	563	550	EU5