


Фильтры каналные карманные

FSQ

[Скачайте программу Wentyle](#)
[Скачайте программу AlnorCAM](#)
[Заказывайте в системе B2B](#)



Размеры

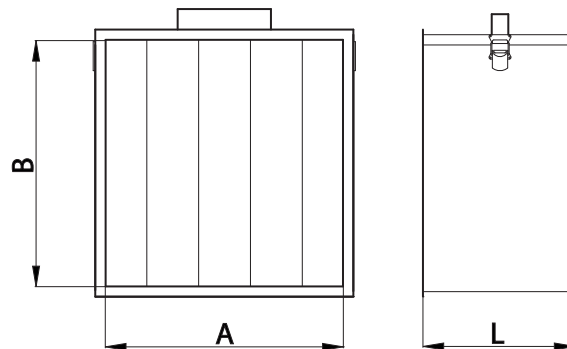


Описание

Карманный фильтр FSQ применяется для фильтрации воздуха в прямоугольных вентиляционных каналах. Корпус кассетного фильтра FSQ образует канал. Фильтрующий элемент вдвигается сверху в канал и закрывается на защелки. Так построенный фильтр FSQ позволяет свободно менять фильтрующий элемент. Карманный фильтр FSQ может быть оборудован фильтрующим элементом класса EU3 или EU5. По заказу доступны любые размеры фильтра. Длина фильтра L=400 для EU3 и L=550 для EU5. Доступны следующие виды фильтрующих элементов
 3 - фильтрующий элемент класса EU3
 5 - фильтрующий элемент класса EU5

Пример обозначения

Код изделия **FSQ - 3 - 400 - 400**

тип
 вклад
 ширина A
 высота B



Технические данные

Карманный фильтр FSQ с классом фильтрации EU3
 (для 5400 м³/ч/м²)
 Начальное сопротивление: 40 Па
 Конечное сопротивление: 200-250 Па
 Карманный фильтр FSQ с классом фильтрации EU5
 (для 900 м³/ч/м²)
 Начальное сопротивление: 45 Па
 Конечное сопротивление: 450 Па