



Описание

Контрольный смотровой люк IPFQ оснащен уплотнительной прокладкой из полиэтилена и предназначен для установки на каналах прямоугольного сечения.

Конструкция смотрового люка IPFQ, а также уплотнительная прокладка обеспечивают идеальное прилегание его поверхности к поверхности канала, на котором он установлен. Благодаря этому обеспечивается высокая герметичность.


В комплекте поставляется шаблон, облегчающий вырезание отверстия.

Пример обозначения

Код изделия: **IPFQ** - aaa

тип _____
АхВ _____

Размеры

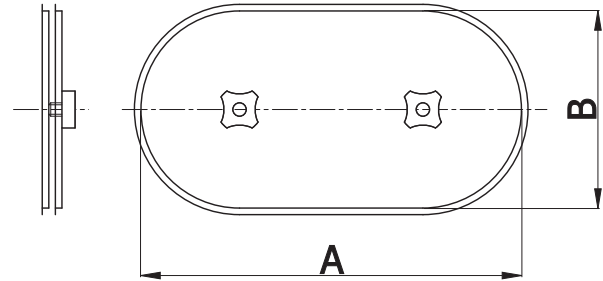

код	A [мм]	B [мм]
IPFQ-180-80	180	80
IPFQ-200-100	220	120
IPFQ-300-150	320	170
IPFQ-300-200	320	220
IPFQ-400-200	420	220
IPFQ-400-300	420	320
IPFQ-500-300	530	330
IPFQ-500-400	530	430
IPFQ-600-400	630	430
IPFQ-600-500	630	530
IPFQ-700-500	730	530