

Инспекционные люки для каналов

IPR-RRD

Скачайте программу [Wentyle](#)
Скачайте программу [AlnorCAM](#)
Заказывайте в системе [B2B](#)

**Описание**

Смотровой клапан IPR-RRD оснащен уплотнительной прокладкой из полиэтилена и предназначен для монтажа на круглых каналах.

Конструкция смотрового клапана IPR-RDD и прокладка гарантируют идеальное прилегание его поверхности к поверхности канала, на котором он установлен. За счет этого гарантируется высокая плотность.

В комплекте прилагается шаблон, облегчающий вырезание отверстия.

В коммерческом предложении доступны также другие виды клапанов IPR-RDD

IPR-RRD-K – смотровой клапан из кислотостойкой стали

IPR-RRD-A – смотровой клапан из алюминия

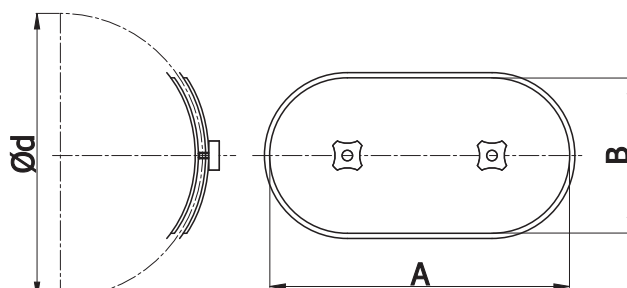
IPR-RRD-I – смотровой клапан для изолированного канала (в заказе следует указать толщину изоляции – доступны от 20 до 55 мм)

IPR-RRD-HT – смотровой клапан с керамической уплотнительной прокладкой с температурной стойкостью +400°C

Пример обозначения

Код изделия: **IPR-RRD - aaa**

тип _____
Ød _____

Размеры

Ød [мм]	A [мм]		B [мм]	вес [кг]	Диаметр [мм]
80	180	x	80	0,3	76 -85
100	180	x	80	0,3	96-105
125	180	x	80	0,3	121-130
140	200	x	100	0,4	130-155
150	200	x	100	0,4	130-155
160	200	x	100	0,4	156-190
180	200	x	100	0,4	156-190
200	200	x	100	0,4	191-240
224	200	x	100	0,4	191-240
250	200	x	100	0,4	241-300
280	200	x	100	0,4	241-300
300	200	x	100	0,4	301-360
315	200	x	100	0,4	301-360
355	300	x	200	0,4	341-380
400	300	x	200	1,0	381-420
450	300	x	200	1,0	421-470
500	300	x	200	1,0	471-530
560	400	x	300	2,0	531-600
600	400	x	300	2,0	570-640
630	400	x	300	2,0	601-670
710	400	x	300	2,0	671-750
800	400	x	300	2,0	751-850
900	400	x	300	2,0	851-950
1000	500	x	400	4,2	951-1060
1120	500	x	400	4,2	1061-1180
1250	500	x	400	4,2	1181-1320
1400	500	x	400	7,1	1321-1500
1500	500	x	400	9,5	1421-1600
1600	500	x	400	11,2	1501-1800