




## Размеры

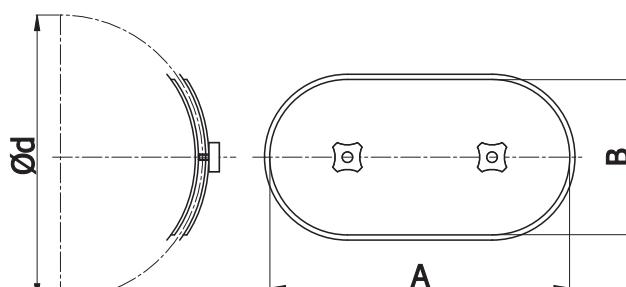

## Описание

Контрольный смотровой люк IPR оснащен уплотнительной прокладкой из полиэтилена и предназначен для установки на каналах круглого сечения.

Конструкция смотрового люка IPR вместе с уплотнительной прокладкой обеспечивают идеальное прилегание его поверхности к поверхности канала, на котором он установлен. Благодаря этому обеспечивается высокая герметичность.

В комплекте поставляется шаблон, облегчающий вырезание отверстия.

### Пример обозначения

Код изделия: IPR - aaa

тип \_\_\_\_\_  
Ød \_\_\_\_\_

Ød [мм]	A [мм]	B [мм]	вес [кг]	Диаметр [мм]
80	180	80	0,3	76-85
100	180	80	0,3	96-105
125	180	80	0,3	121-130
150	250	150	0,4	130-155
160	250	150	0,4	156-190
200	250	150	0,4	191-240
250	250	150	0,4	241-300
315	250	150	0,4	301-360
355	300	200	0,4	341-380
400	300	200	1,0	381-420
450	300	200	1,0	421-470
500	300	200	1,0	471-530
560	400	300	2,0	531-600
600	400	300	2,0	570-640
630	400	300	2,0	601-670
710	400	300	2,0	671-750
800	400	300	2,0	751-850