

Вихревые кессонные анемостаты NKSD-C

Скачайте программу **Wentyle**
Скачайте программу **AlnorCAM**
Заказывайте в системе **B2B**



Описание



Вихревые анемостаты NKSD-C предназначены для вентиляционных установок низкого и среднего давления. Характерной особенностью является выброс воздуха с большим завихрением, в результате чего происходит перемешивание воздуха, который находится в помещении с приточным воздухом. Оборудован регулирующими направляющими пластмассовыми пластинами (количество пластин 8 - 48 в зависимости от типа), которые позволяют регулировать направление равномерного воздушного потока. Они просты в монтаже; есть также возможность монтажа с расширительной коробкой. Предназначены для использования с переменным или постоянным притоком воздуха. Используются для вентиляции промышленных помещений. Монтируются на плоскости потолка. Применяя расширительную коробку PRW мы можем получить равномерный приток воздуха и шумоподавление при использовании изолированной коробки.

Материал: оцинкованная сталь
Отделка: порошковое напыление

Пример обозначения
Код изделия: **NKSD-C 298-8**

тип

Размеры

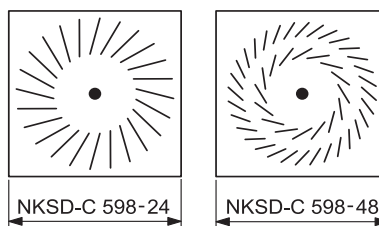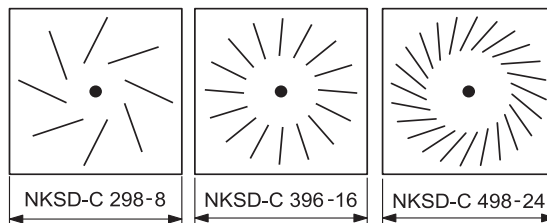

тип	Количество ламелей
NKSD-C 298-8	8
NKSD-C 396-16	16
NKSD-C 498-24	24
NKSD-C 598-24	24
NKSD-C 598-48	48
NKSD-C 625-24	24
NKSD-C 625-48	48

*стандартная присоединительная коробка PRW

размер анемостата	производительность анемостата [м³/ч]												
	72	90	108	144	162	180	252	360	450	540	720	900	1080
потери общего давления / уровень шума [Pa/dB(A)]													
298-8	5/<20	9/<20	15/20	25/27	×	35/38	70/-47	-	-	-	-	-	-
396-16	-	-	-	-	4<20	8/<20	×	36/37	×	80/55	×	×	×
498-24	-	-	-	-	-	-	10/22	20/33	×	×	70/50	×	170/70
598-24	-	-	-	-	-	-	-	9/21	14/26	20/33	33/42	55/47	80/55
598-48	-	-	-	-	-	-	-	7/<20	9/20	13/25	25/35	50/46	90/50
625-24	-	-	-	-	-	-	-	-	12/24	26/30	38/40	62/42	78/52
625-48	-	-	-	-	-	-	-	-	6/20	12/27	22/37	36/48	80/58