


# Кессонные вихревые анемостаты NKSD-CB

Скачайте программу Wentyle  
Скачайте программу AlnorCAM  
Заказывайте в системе B2B

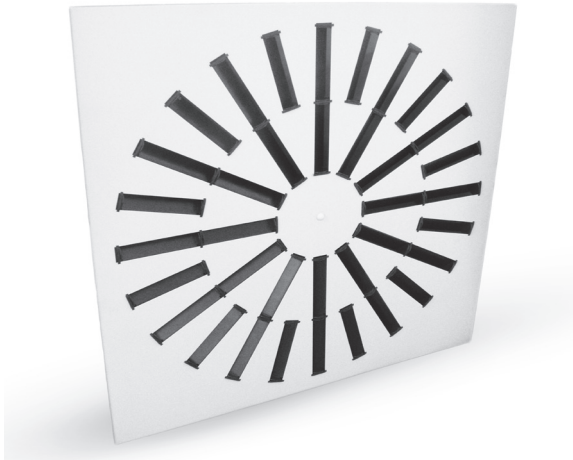

## Описание

Кессонный вихревой анемостат NKSD-CB предназначен для низко- и средненапорных вентиляционных приточных установок в помещениях с высотой перекрытия до 4 метров. Воздух распределяется через 24 радиально размещенных отверстия. Преимуществом этого дефлектора является очень хорошее распределение воздуха и низкий уровень шума, генерируемого во время подачи воздуха. Монтируются на вентиляционных каналах к коробкам расширения и к подвесным потолкам. Анемостат имеет центральное монтажное отверстие. Анемостаты легко и просто устанавливаются, что исключает необходимость укрепления конструкции подвесного потолка. Используя коробку расширения PRW, мы получаем равномерный приток воздуха и глушение звуков при использовании изолированной коробки.

**Материал:** оцинкованная сталь


**Отделка:** порошковое покрытие RAL 9016

### Пример обозначения

Код изделия: **NK-SD-CB - 600**

тип \_\_\_\_\_

## Размеры

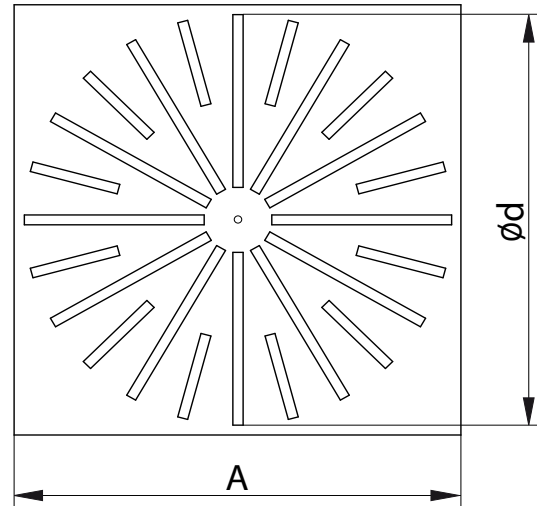

тип	A x A [мм]	ØD [мм]
NKSD-CB - 600	600	545

\*стандартная соединительная коробка PRW