


# Профиль для прямоугольных каналов

# PQ

Скачайте программу **Wentyle**  
Скачайте программу **AlnorCAM**  
Заказывайте в системе **B2B**



## Размеры

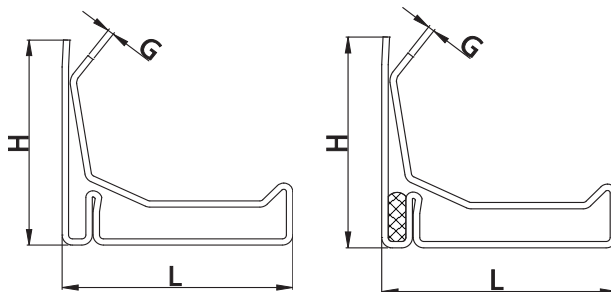

Профиль PQ

Профиль PQ-SIL с уплотнением

## Описание

Профиль PQ изготовлен из стального оцинкованного листового металла и используется для соединения между собой прямоугольных каналов. Монтируется непосредственно на бесфланцевом конце канала и фасонной части. В зависимости от размеров каналов и давления в проводе, применяются три размера профиля. Алюминиевый и кислотостойкий профиль всегда изготавливается с уплотнением, специально предназначенным для вентиляционных каналов. Диапазон рабочих температур для уплотнения составляет от -30°C до +100°C. Максимальная кратковременная температура, которой может быть подвергнуто уплотнение, составляет +200°C. Кроме этого, уплотнительная масса стойка к старению, характеризуется хорошей адгезией к основе, механической стабильностью, а также составляет коррозионную защиту.

**Упаковка:** Отрезки по 5 мп упакованные в пакеты по 500 мп, отрезки по 3 мп упакованы в пакеты по 300 мп.

### Пример обозначения

Код изделия: **PQ-C-20-ECO-SIL**

материал \_\_\_\_\_  
размеры \_\_\_\_\_  
версия \_\_\_\_\_  
уплотнение \_\_\_\_\_

давление [Pa]	размеры канала «a» или «b»				
	< 500 [mm]	500-1000 [mm]	1001-1600 [mm]	1601-2500 [mm]	2501 [mm]
200	PQ 20	PQ 20	PQ 30	PQ 30	PQ 40
400	PQ 20	PQ 20	PQ 30	PQ 30	PQ 40
600	PQ 20	PQ 20	PQ 30	PQ 30	PQ 40
800	PQ 20	PQ 20	PQ 30	PQ 30	PQ 40
1000	PQ 20	PQ 20	PQ 30	PQ 30	PQ 40
1200	PQ 20	PQ 30	PQ 30	PQ 40	PQ 40
1500	PQ 20	PQ 30	PQ 30	PQ 40	PQ 40

Тип	Высота H [мм]	ширина L [мм]	Толщина G [мм]
PQ-C-20	25	20	0,7
PQ-C-30	25	30	0,8
PQ-C-40	30	40	0,9

PQ-C-20-ECO	25	20	0,6
PQ-C-30-ECO	25	30	0,7
PQ-C-40-ECO	30	40	0,8

PQ-C-20-SIL	25	20	0,7
PQ-C-30-SIL	25	30	0,8
PQ-C-40-SIL	30	40	0,9

PQ-C-20-ECO-SIL	25	20	0,6
PQ-C-30-ECO-SIL	25	30	0,7
PQ-C-40-ECO-SIL	30	40	0,8

PQ-K-20-SIL*	25	20	0,6
PQ-K-30-SIL*	25	30	0,6
PQ-K-40-SIL*	30	40	0,7

\* Поставки сорта 1.4301 по стандарту EN 10088

PQ-A-20-SIL**	25	20	0,7
PQ-A-30-SIL**	25	30	0,8
PQ-A-40-SIL**	30	40	0,9

\*\* Поставки сорта 1050A по стандарту PN-EN 573-3