




Размеры

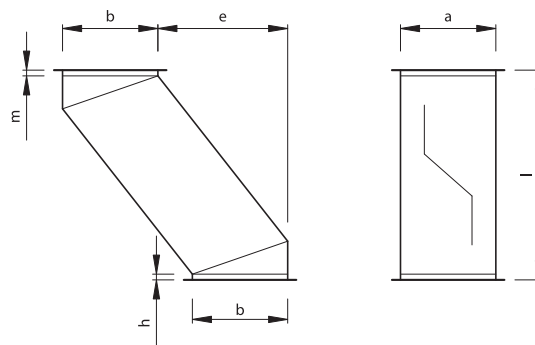


Описание

Утка служит для огибания препятствий, расположенных на трассе воздуховода в вентиляционной системе, напр. в случае пересечения вентиляционных каналов.

Переход на концах имеет рамки из жестяных профилей и укреплен поперечной гофрировкой стального листа. С целью достижения определенного воздушного потока рекомендуется применять соответствующие значения длины l и отклонения e .

Пример обозначения

код изделия: **QPR3 - N - ОСУ - 500 × 300 - 100 - 30 - 30 - 800**

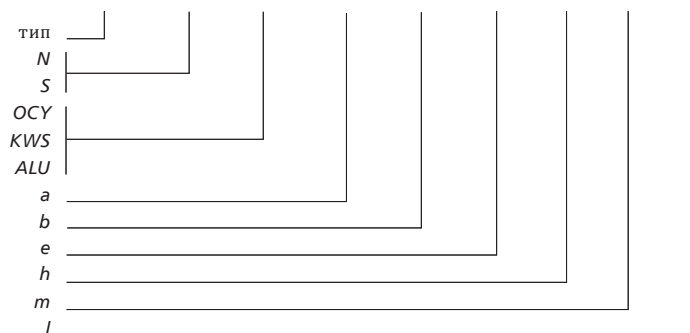

N	низкое давление
S	среднее давление
ОСУ	оцинкованный материал
KWS	кислотоустойчивый материал
ALU	алюминиевый материал
a	ширина
b	высота

e	смещение
h	выступ (по умолчанию $h = 30$ мм)
m	выступ (по умолчанию $m = 30$ мм)
l	длина

Стандартно элементы выполняются с размерами по умолчанию и указывать их не обязательно.