


Кровельные и укусные уплотнители **SIL-UNI/SIL-DEK**

Скачайте программу [Wentyle](#)
Скачайте программу [AlnorCAM](#)
Заказывайте в системе [B2B](#)



Размеры

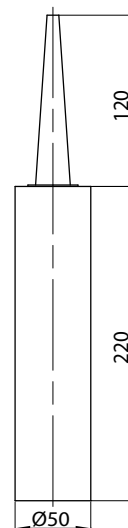

Описание

Кровельные уплотнители используются для обработки металлических листов крыш, балконов, труб, мест пробоев в крышах. Превосходно подходит для уплотнения гофрированных и трапециевидных металлических листов. Является прочным и пластичным, что позволяет избежать образования трещин во время работы совмещенных элементов конструкции.

Укусные уплотнители являются однокомпонентной эластичной уплотняющей массой с октановой системой. Гарантируют прочное и эластичное уплотнение, стойкое к изменяемым атмосферным условиям.

Пример обозначения

Код продукта: **SIL-UNI-OCT-300**

тип

Код	Объем	Материал	Плотность	Способ дозирования	Цвет	Применение
SIL-UNI-OCT-300	300 мл	силикон укусный	1,0 - 1,3 кг/литр	PIS-REC	-40°C до +180°C	серый уплотнение листопркатных замков из нержавеющей стали
SIL-UNI-NAT-300	300 мл	силикон нейтральный	1,0 - 1,3 кг/литр	PIS-REC	-60°C до +180°C	бесцветный уплотнение соединений металлических элементов из ПВХ
SIL-DEK-310	310 мл	уплотнитель битумный	1,3 кг/литр	PIS-REC	до + 210°C	черный обработки листопркатные кровлей