


Асимметричный штанообразный тройник / тройник с переменным сечением

TR5

[Скачайте программу Wentyle](#)
[Скачайте программу AlnorCAM](#)
[Заказывайте в системе B2B](#)



Размеры

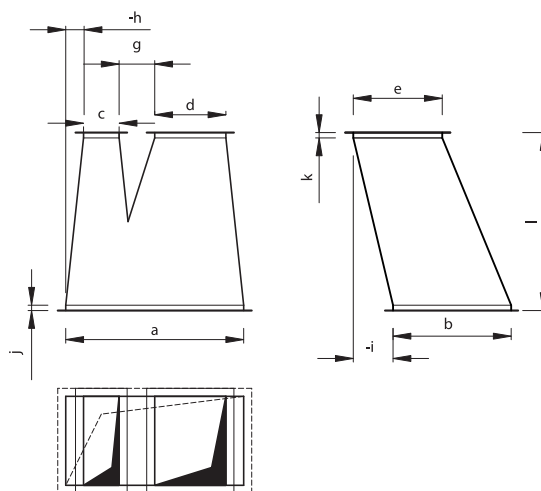


Описание

Асимметричный штанообразный тройник на концах имеет рамки из жестяных профилей и укреплен поперечной гофрировкой стального листа. Он позволяет разбивать воздуховод на два ответвления идущие параллельно.

Пример обозначения

код изделия: **TR5 - N - ОСУ - 500 × 300 - 100 - 200 - 200 - 600 - 60 - 40 - 60 - 20 - 20**

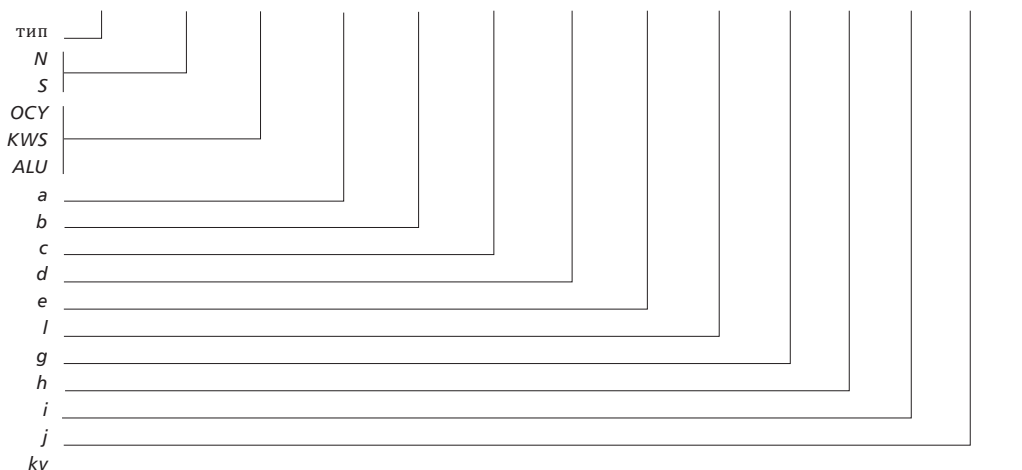

N низкое давление
S среднее давление
ОСУ оцинкованный материал
KWS кислотоустойчивый материал
ALU алюминиевый материал
a высота
b ширина входного отверстия
c высота левого ответвления
d высота правого ответвления

e ширина выходного отверстия
l длина
g расстояние между ответвлениями
h сдвиг по горизонтали
i сдвиг по вертикали
j выступ (по умолчанию j=30 мм)
k выступ (по умолчанию k=30 мм)