


# Крышные вытяжные трубы WD-C1

Скачайте программу [Wentyle](#)  
Скачайте программу [AlnorCAM](#)  
Заказывайте в системе [B2B](#)



## Размеры

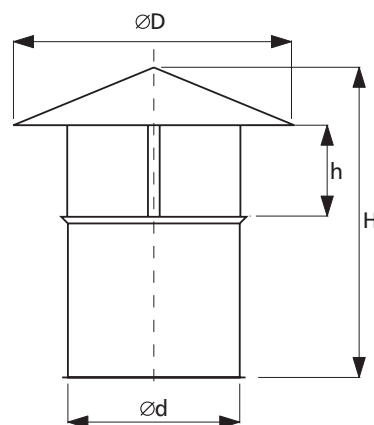

## Описание

Крышная вытяжная труба тип C1 стандартно выполняется из оцинкованного стального листа. Нижняя часть, соединяющая с основанием, выполняется со стальным фланцем FLS.

По заказу возможно выполнение вытяжной трубы с муфтовым соединением, а также из кислотоустойчивой или алюминированной стали.

### Пример обозначения

Код изделия: **WD-C1 - aaa - bbb**

тип \_\_\_\_\_  
Ød \_\_\_\_\_  
монтаж\* \_\_\_\_\_

\* MSF - муфтовое соединение

\* NS - ниппельное соединение

Ød ном. [мм]	ØD ном. [мм]	H [мм]	h [мм]	вес [кг]
100	190	300	60	0,8
125	225	335	75	1,1
140	250	335	75	1,2
150	270	360	80	1,4
160	290	385	95	1,5
200	360	465	120	2,0
250	450	505	150	2,6
315	570	565	190	4,2
355	640	620	220	4,9
400	720	660	240	6,4
450	810	700	270	8,5
500	900	730	300	11,0
630	1140	870	380	16,9
710	1300	1080	440	23,4
800	1400	1170	480	27,1
900	1480	1260	500	32,6