

# Крышные вытяжные трубы WD-G

Скачайте программу [Wentyle](#)  
Скачайте программу [AlnorCAM](#)  
Заказывайте в системе [B2B](#)



## Описание

Крышная вытяжная труба с горизонтальным выбросом тип G стандартно выполняется из оцинкованного стального листа. Нижняя часть, соединяющая с основанием, выполняется со стальным фланцем FLS.

По заказу возможно выполнение вытяжной трубы с муфтовым или ниппельным соединением, а также из кислотоустойчивой или алюминированной стали.

Вытяжная труба должна быть укреплена боковыми оттяжками.


### Пример обозначения

Код изделия: **WD-G - aaa - bbb**

тип \_\_\_\_\_  
 $\varnothing d$  \_\_\_\_\_  
 монтаж\* \_\_\_\_\_

\* NS – ниппельное соединение без прокладки

## Размеры

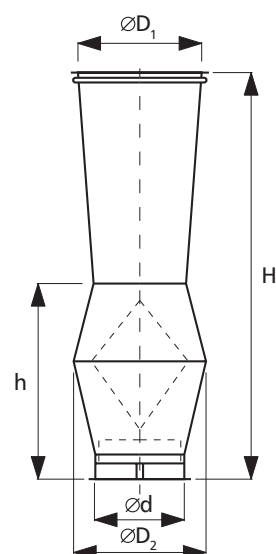

$\varnothing d$ [мм]	$\varnothing D$ [мм]	$\varnothing D$ [мм]	H [мм]	h [мм]	вес [кг]
100	170	180	660	300	2,7
125	200	220	780	380	3,8
140	250	270	900	460	5,1
160	320	360	1230	530	6,3
200	340	400	1370	720	7,3
250	410	450	1670	780	12,6
315	450	500	1820	880	16,6
355	490	540	1950	960	17,5
400	520	640	2170	1020	25,2
500	650	800	2655	1095	44,8