

Круглые вихревые анемостаты NKSD-R

Скачайте программу [Wentyle](#)
Скачайте программу [AlnorCAM](#)
Заказывайте в системе [B2B](#)



Описание

Круглые вихревые анемостаты NKSD-R предназначены для низко и средненапорных вентиляционных установок. Анемостаты NKSD-R оснащены направляющими лопатками (количество направляющих лопаток 16 – 32 в зависимости от типа), благодаря которым достигается равномерный поток воздуха.

Анемостаты легко и просто устанавливаются, возможность с присоединительными коробками под анемостаты.

Предназначены для работы с переменным или постоянным потоком воздуха. Монтируются в плоскости потолка.

Применяя присоединительную коробку PRR-SD-R, получаем равномерный приток воздуха и глушение шума при использовании изолированной коробки.

К каждому анемостату прилагаются: два крепящих болта M6x40 и M6x100, заглушка на головку болта, заглушка для отверстия под болт и пенковая самоклеящаяся прокладка.


Материал: оцинкованная сталь

Пример обозначения

Код изделия: **NKSD-R-400**

тип _____

Размеры

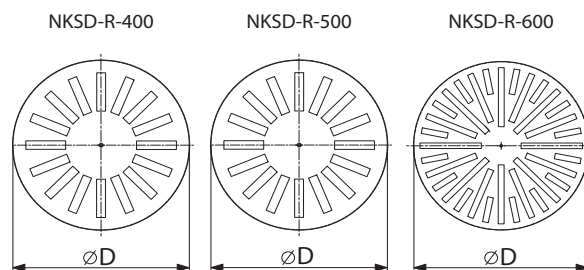

Type	ÆD	количество лопатей
NKSD-R-400	400	16
NKSD-R-500	500	16
NKSD-R-600	600	32







* стандартно монтируются к коробке PRR-SD-R

Круглые вихревые анемостаты NKSD-R

Скачайте программу [Wentyle](#)
Скачайте программу [AlnorCAM](#)
Заказывайте в системе [B2B](#)

Технические данные

Диаграммы подбора

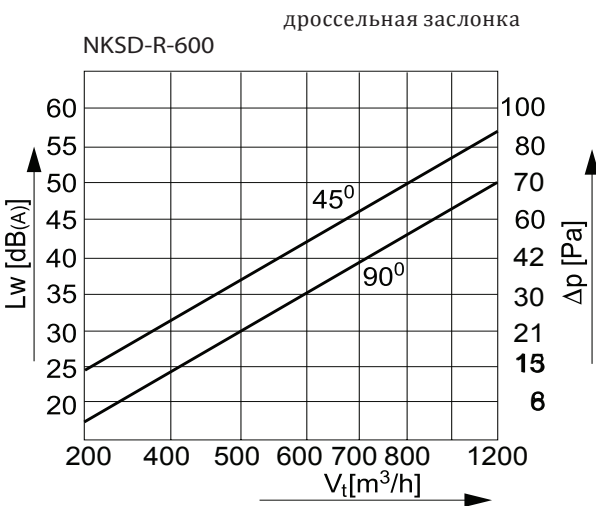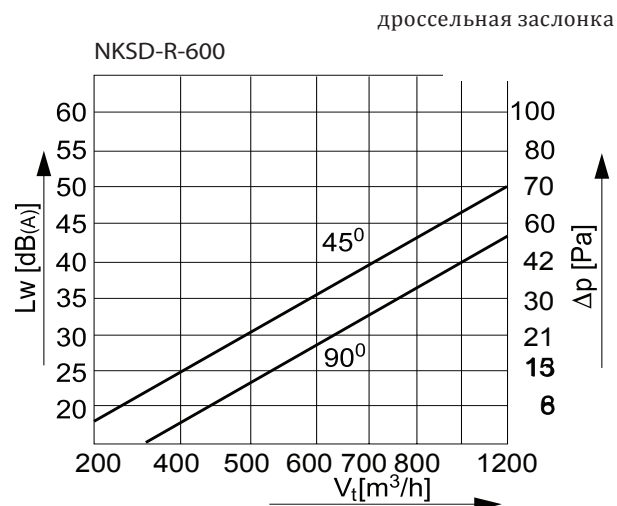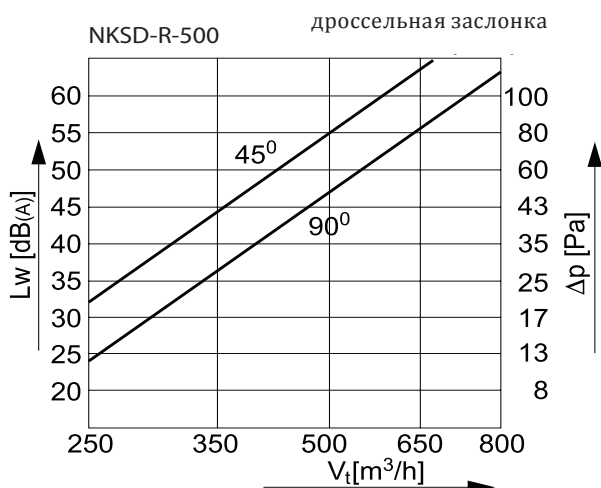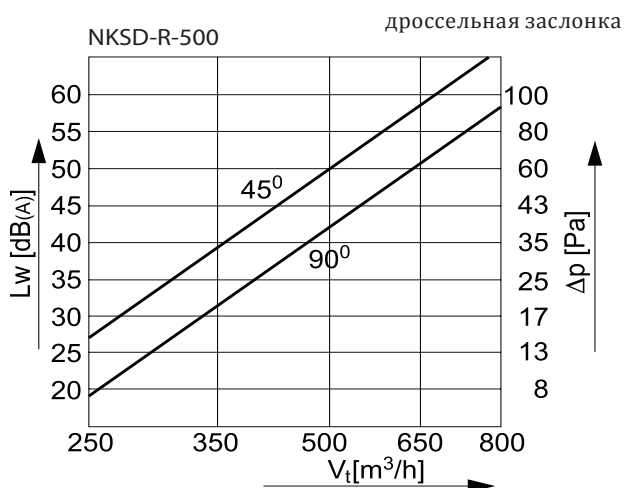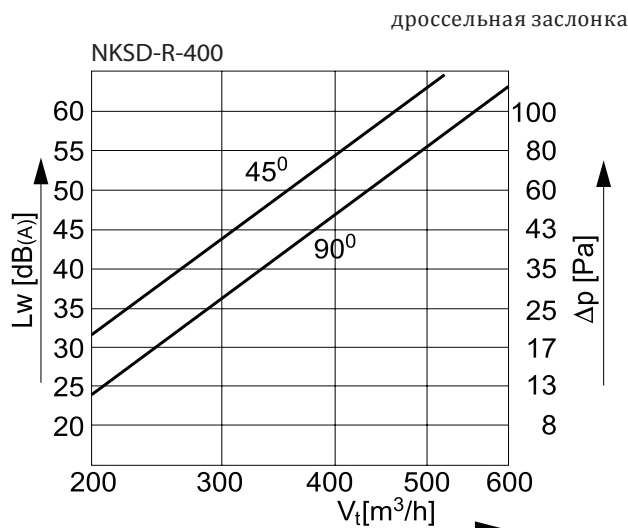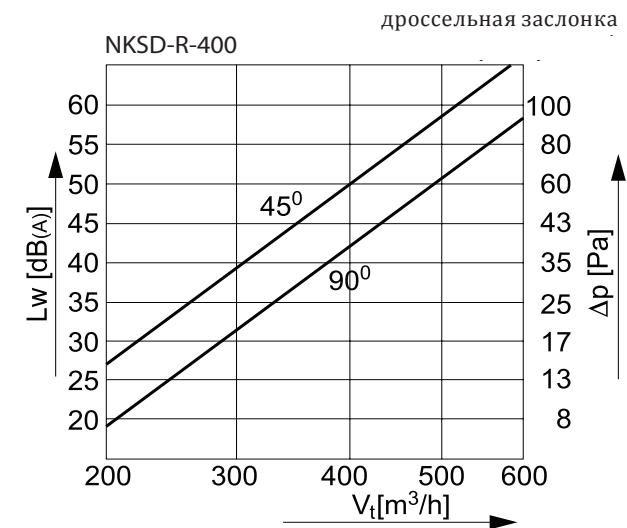

ALNOR® systemy wentylacji

является охраняемым законом товарным знаком и техническим патентом. Права на внесение изменений защищены