

Крышные основания PD-B3

Скачайте программу [Wentyle](#)
Скачайте программу [AlnorCAM](#)
Заказывайте в системе [B2B](#)



Описание

Крышное основание тип В3 стандартно выполняется из оцинкованного стального листа и предназначено для плоской крыши. Верхняя и нижняя части основания стандартно выполнены со стальным фланцем FLS. По заказу возможно выполнение основания с прокладкой из EPDM резины с одной или с двух сторон. Возможно также выполнение основания с углом наклона крыши, а также из кислотоустойчивой или алюминированной стали.

Стандартно с основанием используется закрывающий клапан DAS, по заказу может быть установлен герметический клапан DAT.

Пример обозначения


Код изделия: **PD-B3 - aaa - bbb**

тип _____
 $\varnothing d$ _____
 монтаж* _____

* GALA – с прокладкой из EPDM резины

* NS – ниппельное соединение без прокладки

Размеры

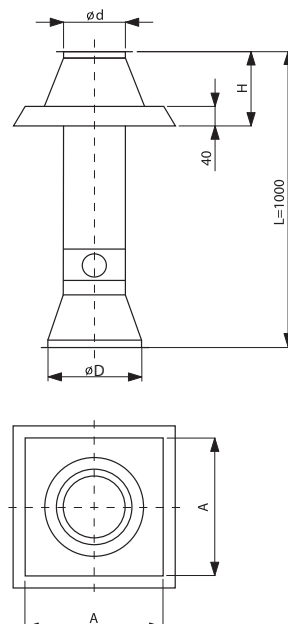

$\varnothing d$ [мм]	$\varnothing D$ [мм]	A [мм]	H [мм]	вес [кг]
100	125	280	180	3,8
125	160	300	180	4,6
140	160	360	180	5,6
150	200	380	180	5,8
160	200	400	180	6,3
200	250	440	180	7,9
250	315	470	200	10,6
300	355	510	200	13,0
315	355	530	200	13,7
355	400	610	200	17,5
400	450	630	200	19,5
450	500	720	200	25,2
500	560	740	200	28,4
560	630	800	240	35,9
630	710	900	240	42,5
710	800	1020	240	56,7
800	1000	1100	280	68,9